

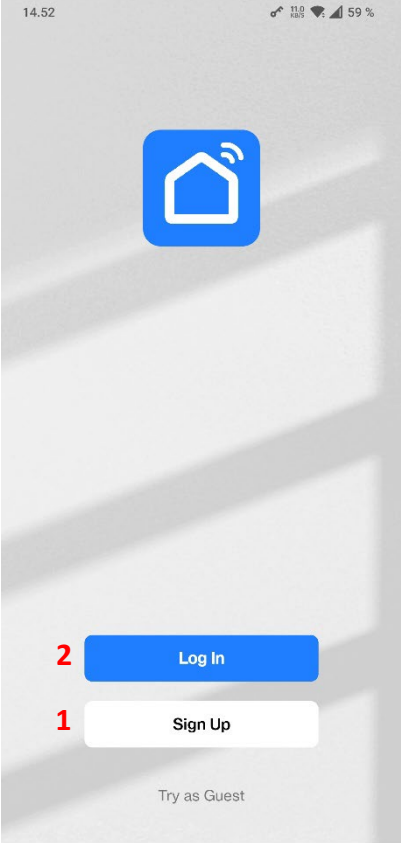
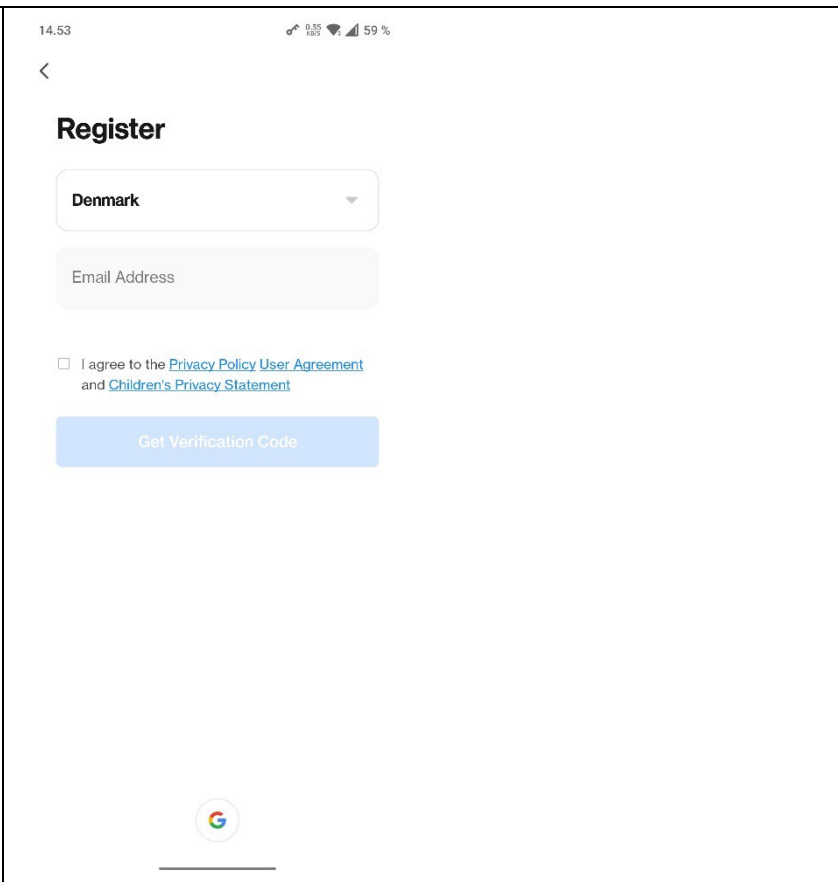
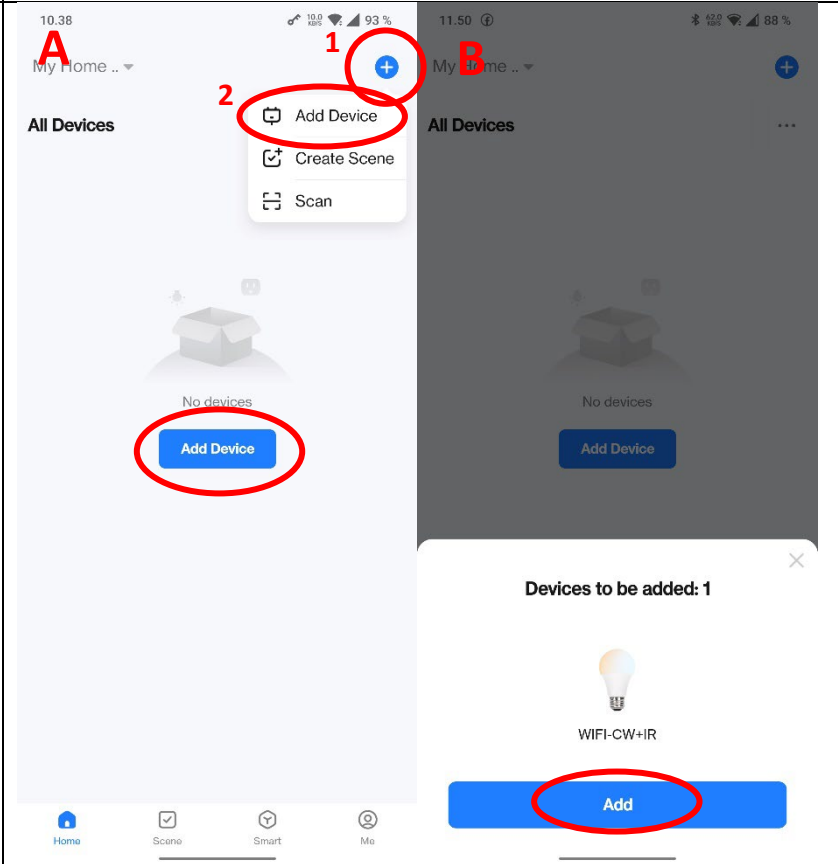
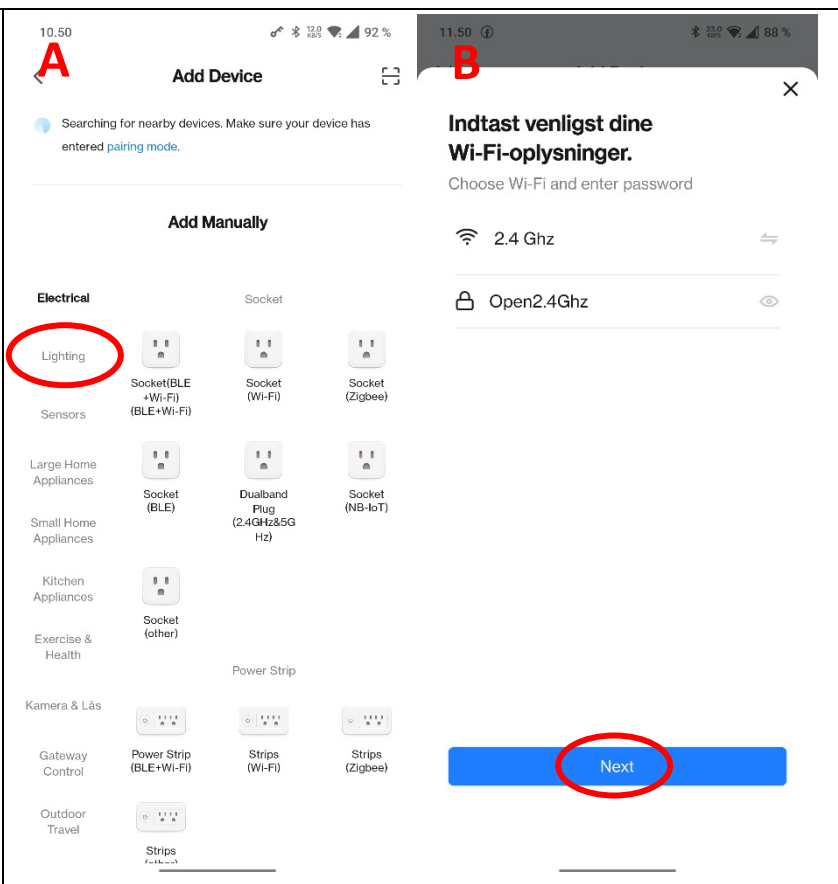
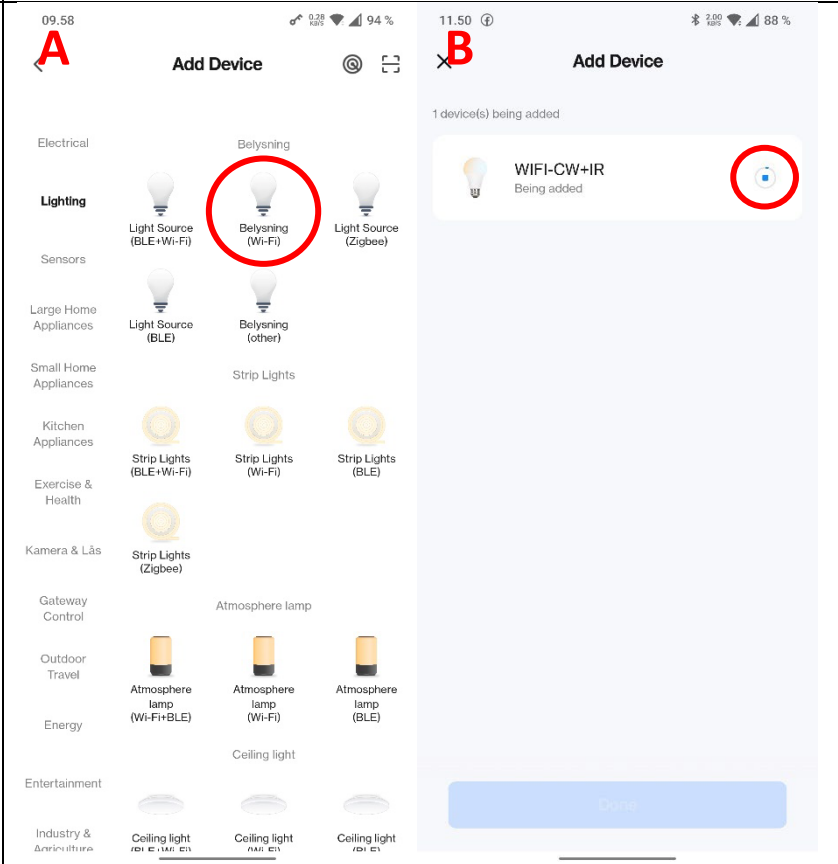





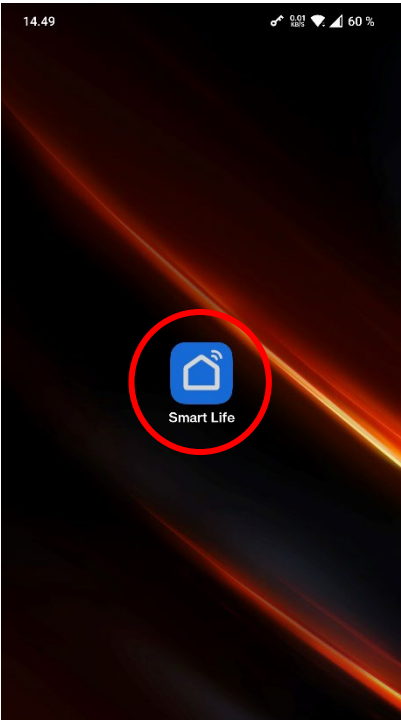


Nr.	Smart Life APP	Beskrivelse
1	  <p>If the indicator is already blinking or breathing, please skip the reset step: Turn the device on, off, on, off, and on until the indicator blinks or breathes (the user manual prevails).</p>	<p>VIGTIGT (under installeringen): Det SKAL være et 2,4 GHz Wi-Fi netværk. Du skal have placering slået til. Du skal have Bluetooth slået til. Du skal slukke for dit VPN, hvis du bruger dette.</p> <p>Åben Smart Life APP'en.</p> <p>Du kan med fordel starte pairing mode inden du åbner APP'en. Som der står, til venstre, så skal du tænde-slukke-tænde-slukke-tænde for 230V afbryderen. Dette får controlleren til at gå i pairing mode. Når lyset begynder at blinke, så er den i pairing mode.</p>
2		<ol style="list-style-type: none"> 1. Opret en ny bruger 'Sign Up'. 2. 'Log In', hvis du allerede har en bruger.


<p>3</p>		<p>Hvis du skal oprette en ny bruger, så følg instruktionerne i Smart Life APP'en.</p>
<p>4</p>		<p>A For at tilføje et nyt belysningsarmatur/spot, så skal du trykke på enten '+' eller 'Add Device'.</p> <p>B Har du en nyere controller, så vil du se skærmen, som er vist til højre, efter nogle sekunder.</p> <p>Der vil nu poppe et felt op, hvor du kan vælge 'Add', for at tilkoble lyset til APP'en.</p>

<p>5</p>	 <p>The screenshot shows the 'Add Device' screen with various categories. The 'Lighting' category is circled in red. Below the categories, there is a 'Next' button, also circled in red.</p>	<p>A Når du har trykket '+' eller 'Add Device', så kommer du til denne side.</p> <p>Du skal nu vælge kategorien 'Lighting', til venstre på skærmen.</p> <p>B Tryk 'Next', hvis det er det rigtige netværk, som vises. Ellers skal du lukke APP'en og skifte netværk. Herefter kan du åbne APP'en igen og følge vejledningen ovenfor.</p>
<p>6</p>	 <p>The screenshot shows the 'Add Device' screen with various categories. The 'Belysning (Wi-Fi)' category is circled in red. Below the categories, there is a 'Done' button, also circled in red.</p>	<p>A Når du har valgt kategorien 'Lighting', så skal du vælge 'Belysning (Wi-Fi)'.</p> <p>B Afvent at lyset færdig installeres.</p> <p>Når lyset er installeret, så vil du se skærmen, som er vist i punkt 11 og du vil kunne trykke 'Done' knappen. Hvis ja, så hop frem til punkt 11.</p>

<p>7</p>	<p>×</p> <p>Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.</p> <p>If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. Common router setting method</p>  <p>1  Wi-Fi Name</p> <p>Enter your Wi-Fi name or allow location access to find nearby Wi-Fi devices. Open</p> <p>2  Password</p> <p>Next</p>	<p>Du kommer nu til skærmen, som vist til venstre.</p> <p>Her skal du vælge det 2,4 GHz Wi-Fi netværk, som du vil bruge dette.</p> <p>Hvis APP'en ikke har fundet det Wi-Fi netværk, som du er tilsluttet med din mobil eller tablet, så skal du indtaste navnet¹ på dit Wi-Fi. Derefter skal du indtastet dit password² til dit Wi-Fi netværk.</p> <p>Tryk derefter 'Next'.</p>
<p>8</p>	<p>×</p> <p>Reset the device</p>  <p>If the indicator is already blinking or breathing, please skip the reset step: Turn the device on, off, on, off, and on until the indicator blinks or breathes (the user manual prevails).</p> <p>Confirm the indicator is blinking or breathing</p> <p>Reset Device Step by Step</p>	<p>Du skal nu resette controlleren. Dette gør du ved at følge vejledningen i APP'en.</p> <p>Hvis lyset ikke blinker skal du følge næste afsnit¹, hvis lyset blinker, så kan du hoppe til sidste afsnit².</p> <p>1 Som der står, så skal du tænde-slukke-tænde-slukke-tænde for 230V afbryderen. Dette får controlleren til at gå i pairing mode. Når lyset begynder at blinke, så er den i pairing mode.</p> <p>2 Du skal nu trykke 'Confirm the indicator is blinking or breathing' knappen.</p>

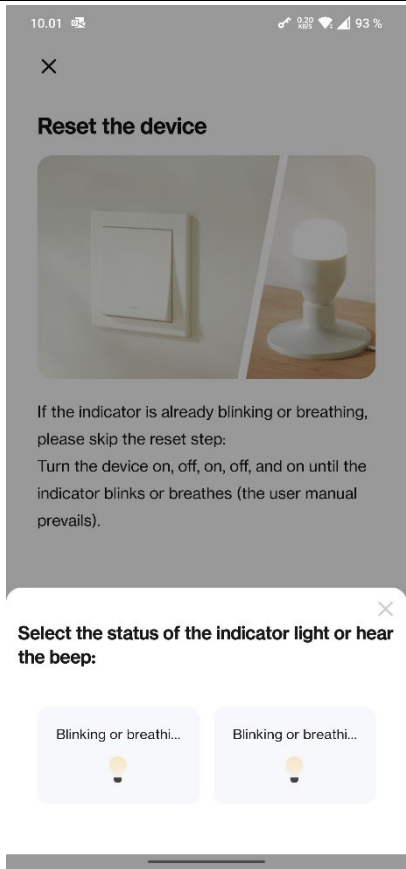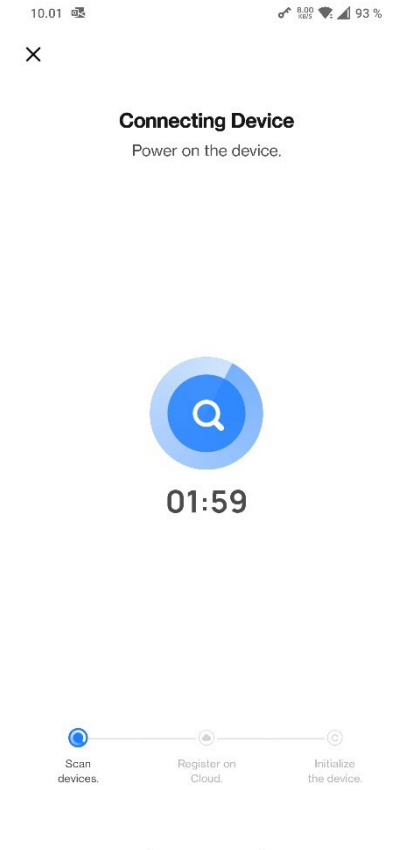
<p>9</p>		<p>Der vil nu poppe et felt op, hvor du skal vælge hvilken hastighed, som lyset blinker med.</p> <p>Du skal trykke på det billede, der viser den hastighed, som lyset blinker med.</p>
<p>10</p>		<p>Skærmen vil nu skifte, til den viste til venstre.</p> <p>Der kan gå op til 2 minutter, før den tilkobler lyset.</p> <p>Lyset vil også stoppe med at blink, når den er tilkoblet, men man skal vente til at skærmen skiftet til den følgende, før den er fuldt tilkoblet.</p> <p>Hvis tiden løber ud uden, at lyset tilkobles, så skal du gå tilbage til punkt 4 og prøve igen.</p>

11

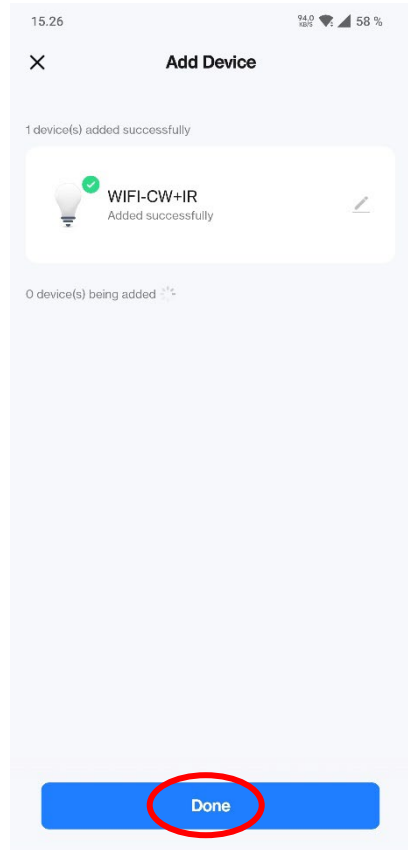

Skærmen til venstre viser, at du har tilkoblet dit lys korrekt. Du skal nu trykke på 'Done' knappen.

12

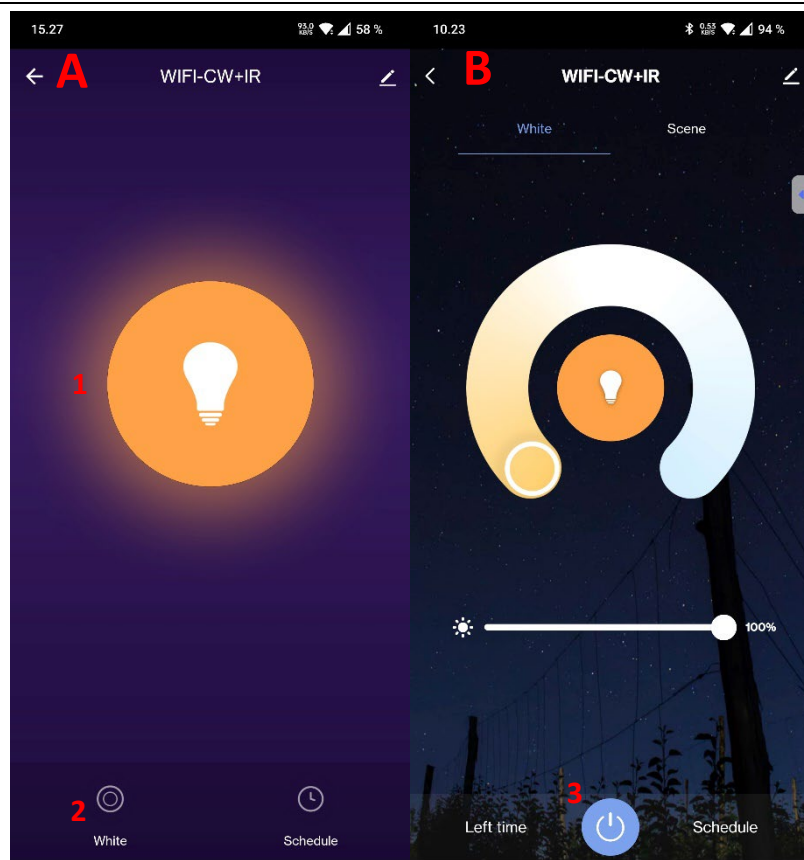

A
Du vil nu se en skærm, der ligger den til venstre. Hvis du trykker på pæren¹ i midten af skærmen, så tænder/slukker du lyset.


Trykker du på cirkelsymbolet 'White'², så kommer der muligheder frem, for at dæmpe og skifte farve på lyset.

B
Har du en nyere controller, så vil du se skærmen, som er vist til højre. Hvis du trykker på on/off symbolet³ i bunden af skærmen, så tænder/slukker du lyset.

For at styrer lyset, så se næste side.



13

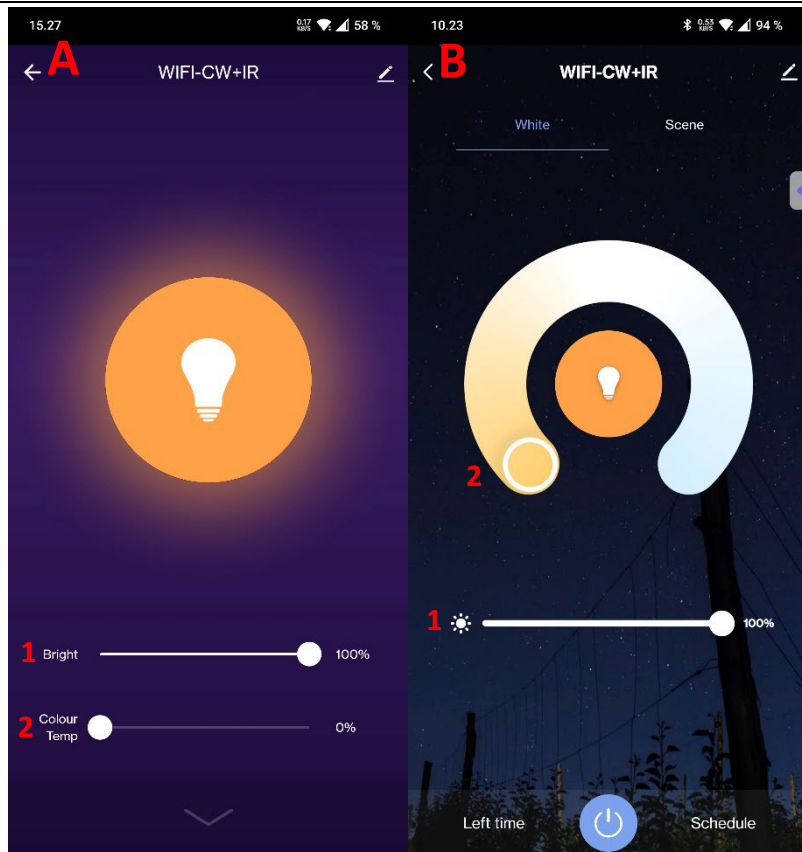


A + B

Der kommer nu to skydere frem, hvor du kan henholdsvis dæmpe og skifte farven på lyset.

1. Dæmper lyset.
Lav lys til venstre og fuldt lys til højre.
2. Skifter farven på lyset.
Varmt hvidt lys til venstre og koldt hvidt lys til højre.

Du kan herefter trykke på pilen øverst i venstre hjørne, for at komme tilbage til startside.

14

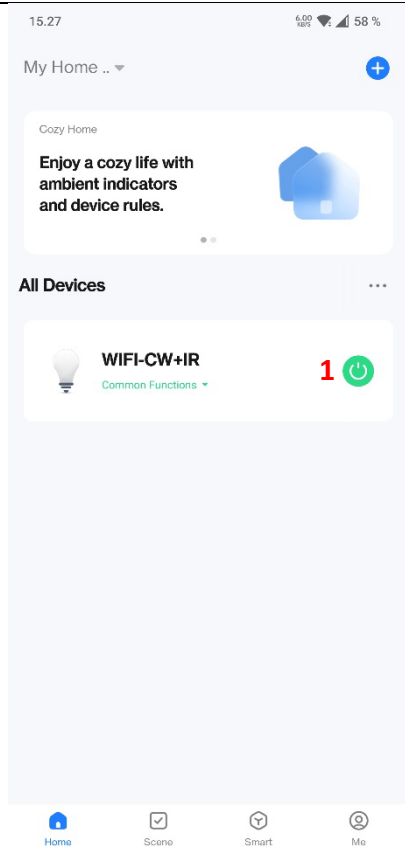

Startside er vist til venstre.

Her kan du se det belysningsarmatur/spot, som du har tilføjet.

Trykker du på ON/OFF symbolet¹, så kan du direkte slukke/tænde for lyset.

Du har nu forbundet dit lys med Smart Life APP'en.