

# UNI - LED FLEX

Konstantstrøms LED spot  
Indbygget.



Max: 350 mA (2,6W)

Incl.:

- 4 monteringskruser
- 2 m ledning
- Mini stik



*Her med steel afdækningsring*




Alt Uni-flex tilbehør kan monteres:

- Div. glas
- Afdækningsring m/mat glas
- Afdækningsring m/klart glas
- Påbygningsdåser



Varenummer:

- 34 70 200 411 (Steel m/mat glas)
- 34 70 200 424 (Steel m/klart glas)
- 34 70 200 482 (u/afdækningsring)

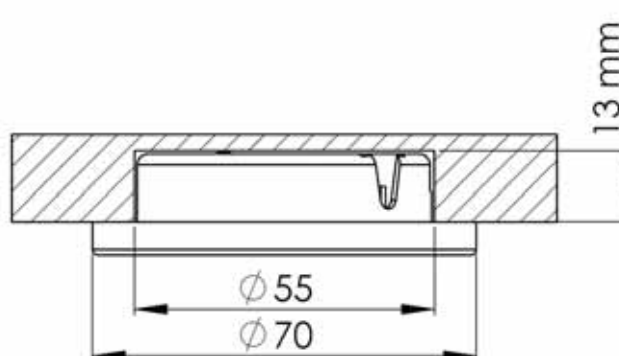

## LOEVSCHALL A/S

Nikkelvej 11 DK-8940 Randers SV Tlf.: +45 8711 4050 Fax: +45 8711 4051  
loevschall@loevschall.dk www.loevschall.dk

B R I G H T S O L U T I O N S